

Der kan opstå mindre afvigelser i farven af tryktekniske grunde.



Gulvmaling 1K
Hvid 000



Gulvmaling 1K
Lys beige 019



Gulvmaling 1K
Lysegrå 003



Gulvmaling 1K
Mellemgrå 002



Gulvmaling 1K
Gråblå 005



Gulvmaling 1K
Blå 024



Gulvmaling 1K
Grågrøn 007



Gulvmaling 1K
Lysegrøn 011



Gulvmaling 1K
Lysegul 016

Hagmans gulvmaling tåler at blive set

Importør:

Linolie 1-2-3

Malerverer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3
Dam Enge 5
3660 Stenløse
Telefon 48184302
Telefax 48184301

Danske Bank: 3430-3430690868
linolie123@linolie123.dk
CVR nr.: 26846234

www.linolie123.dk



Hagmans Kemi AB, S-511 10 Fritsla
Tel: +46(0)320-189 00, Fax: +46(0)320-723 94
info@hagmans.se
www.hagmans.com

Art.nr: 8777DK 0707



Gulvmaling 1K

Produkter til fagfolk og selvbyggere



www.hagmans.com

Underlag og forbehandling

Ingen maling kan kompensere et dårligt underlag eller manglende forbehandling. Gulvoverfladen skal altid være ren og fast inden du starter med at male.

Nyt beton har et ydre lag af cementslam som ikke er særligt stærkt. Dette slam skal først fjernes ved f.eks. diamantslibning, sandblæsning eller afsyring med saltsyre.

Afsyring

Bland 1 del koncentreret saltsyre med 9 dele vand

Fugt gulvet med vand

Fordél syreblandningen med en spartel eller børste

Skyl grundigt rent med vand

Mindre overflader kan eventuelt rengøres med en stålborste, og herefter grundigt støvsuges. Revner og ujævnheder kan repareres med Hagmans Epoxy spartelmasse.



Kontrollér at gulvet ikke afgiver fugt. Dette kan du nemmest teste ved at dække mindst 1 m² med tæt plastik i mindst 24 timer, og derefter se efter om der dannes kondensvand, eller om der opstår forandringer i farven. Hvis du er i tvivl, anbefales maksimalt 2 lag af Gulvmaling 1K.

Gammel maling fjernes bedst ved diamantslibning eller sandblæsning. Hvis du vil male på et gulv der allerede er malet, er det vigtigt at overfladen slibes mat, og at al løs maling skræbes væk. Ved overmaling afhænger resultatet af den gamle malings holdbarhed og klæbeevne.

Sådan gøres det:

1 Udfyld huller, revner eller ujævnheder med Hagmans Epoxy spartelmasse. Anvend Hagmans Reparationspasta ved større skader / reparationer. (Underlaget på billedet er af beton.)





2 Gammel maling eller lak skal slibes mat. (Underlaget på billedet er af træ.)



3 Grund med Gulvmaling 1K i den valgte farve. Fortynd med 10-20 % vand på porøse/sugende underlag. Sørg for god ventilation.



4 Overfladen kan males igen efter 3 timer (+15 °C). Påfør til slut et lag uførtynnet Gulvmaling 1 K. Sørg for god ventilation. Overfladen opnår fuld slidstyrke efter 5-7 døgn. Produktet er velegnet indendørs såvel som udendørs.

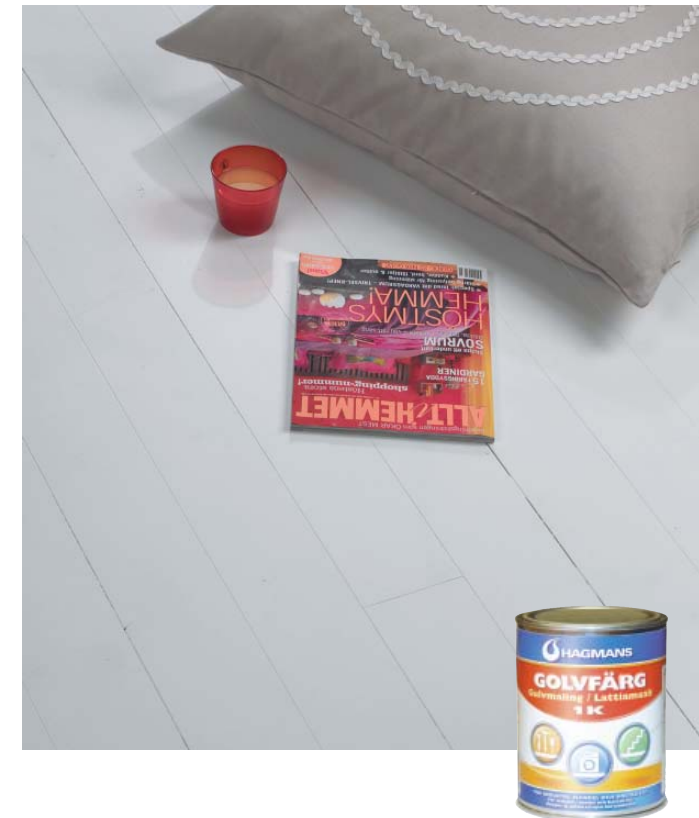

Dette skal du bruge:

Reparation:	Epoxy spartelmasse	Afhængig af skadens omfang
Grundning:	Gulvmaling 1K	= 0,1 liter/m ² Fortynd med 10-20% vand på sugende underlag
Dækmaling:	Gulvmaling 1K	= 0,1 liter/m ²

Værdierne kan variere alt efter gulvstrukturen.

Gulvet kan tages i brug efter ca. 12 timer.