


Yunik farvekort "696" repræsenterer hele farvecirklen

Når kortet åbnes breder der sig en regnbue med klare farver af gult, rødt, lilla, grønt og blåt. Bedre hjælpemiddel findes ikke uanset om du søger efter en farve til inden- eller udendørs. Her findes farver som dækker ethvert behov!



98860_24/06_104479

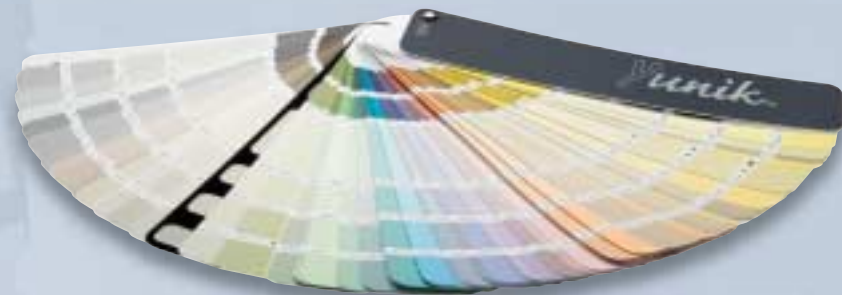

Alt hvad du skal vide når du skal istandsætte dit hjem!

Grundmaling

At et velgjort forarbejde er forudsætningen for et godt slutresultat ved du sikkert allerede. Defekter og skavanker kan ikke samarbejde med maling. Fakta er, at du bør bruge mere tid på forarbejdet end på selve malingsarbejdet.



Yunik Spærregrunder

Produktanvendelse: Isolerende egenskaber mod gennemslag fra vandopløselig farvestoffer og sod, til eks. nikotin og vandskader fra vægge og lofter.

Glans: Silkemat.
Rækkeevne: Ca. 8 m²/liter.



Yunik Grundmaling V

Produktanvendelse: Anvendes som indendørs grund- og mellem-maling på træ, samt tidligere malede og hårde glatte flader. Også velegnet som mellem maling på korrosionsbeskyttet jern, og som hæftegrunder på fliser, laminat mv. Til færdig-behandling kan såvel Yunik acryl- som alkyd-maling anvendes.

Glans: Mat.
Rækkeevne: Ca. 10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Grundmaling olie

Produktanvendelse: Anvendes som indendørs grund- og mellem-maling til træ, samt tidligere malede flader. Giver en mat overflade, som er let at slibe. Til færdigbehandling kan Yunik træ- og metalmalinger anvendes, såvel alkyd som acryl.

Glans: Mat.
Rækkeevne: 8-10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Filt & vævfylder

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til grunding af glasfilt og glasvæv på vægge og lofter. Overmales med andre Yunik malinger i ønsket glanstin. Giver en ensartet sugende bund.

Glans: Mat.
Rækkeevne: Ca. 6 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.





Yunik Vådromsgrund

Produktanvendelse: Anvendes på lofter og vægge i våde rum. Til grundning samt opsætning af glasvæv og -filt i Yunik Vådromssystem.

Glans: Halvmat.

Rækkeevne: 5-7 m²/liter pr. behandling.



Yunik Puds & Murgrunder

Produktanvendelse: Velegnet til inden- og udendørs behandling af sugende og let smittende underlag som f.eks. beton, puds, gipsplader og spartelmasse inden videre behandling med maling eller tapet/væv.

Rækkeevne: 3-7 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugeevne og påføringsmetoden.

Male væg & loft

Giv hele rummet et løft og et harmonisk helhedsindtryk ved at friske loftet op. I de fleste tilfælde males loftet hvidt med en helmat maling. Hvide lofter bevirker at rummet synes større og mere luftigt. Mal dine vægge og rummet kommer til at virke nyt og friskt på ingen tid. Når du skal vælge farve til et rum bør du tænke på helheden. Bland derfor ikke for mange farver og mønstre i samme rum. Vælg de farver som du syntes om, så sætter du dit eget præg og rummet får den følelse som passer dig.



Yunik Refleksfri loftmaling

Produktanvendelse: Yunik Refleksfri loftmaling er en speciel vandbaseret maling, som giver en helmat, ensartet overflade uden skjolder eller reflekser i side lys. Indendørs på lofter og vægge.

Glans: Helmat.

Rækkeevne: Ca. 7m²/liter pr. behandling.



Yunik Alkydloftmaling

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til lofter og overvægge af puds, beton og træfiberplader. Velegnet til isolering og dækning af nikotin og vand-skjolder. Desuden velegnet hvor man på lofter ønsker en maling, som tåler afvaskning. Helmat.

Glans:

Rækkeevne: 7-10 m²/liter, afhængig af underlagets sugeevne og påføringsmetoden.

Tips

- Vær nøjsom med forarbejdet. Spartel eller slib alle ujævnheder for at få et så fint resultat som muligt.
- Afdæk alt andet som ikke skal males, med afdækningstape og beskyt gulvet med gulvpap.

Valg af pensel:

Til grundmaling anbefaler vi Stiwx maleværktøj: **Lakpensel 5000 & 5005** – som er ergonomiske pensler med **Soft Grip**, der giver et optimalt greb når du maler.

Penslerne har en unik børsteblanding. **5000** penslen har 100% specialbehandlede polyesterfibre og er perfekt når du vil undgå løse penselhår under malearbejdet. **5005** penslen har 100% naturbørster og giver bedst muligt resultat når du skal male med præcision og anvendes til alle malingstyper.





Yunik Loft & vægmaling 3

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til lofter af beton og puds. Desuden til vægge i sekundære rum, hvor der stilles mindre krav til robust- og vaskbarhed.

Glans: Helmat.

Rækkeevne: 8-10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Væg & loftmaling 4

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til vægge og lofter af beton, puds, tapet, glasvæv og filt, hvor der stilles mindre krav til robust- og vaskbarhed.

Glans: Helmat.

Rækkeevne: 8-10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Struktursand

Produktanvendelse: Anvendes som strukturmiddel til iblanding i Yunik 5+, 7, 10+ 20 samt Yunik murlaling, hvor speciel struktureffekt ønskes. 1 del struktursand til 2-3 dele maling. Struktursand Fin giver overfladen et sandlignende look, mens Struktursand Grov giver overfladen et finpudset udseende.



Yunik Vådrumsmaling

Produktanvendelse: Anvendes på lofter og vægge i våde rum. På vægge af organisk materiale må produktet kun benyttes i fugtige områder. Benyttes desuden hvor der stilles store krav til slidstyrke og rengøring.

Glans: Silkeamat.

Rækkeevne: 5-7 m²/liter pr. behandling.



Yunik Spærrefinish

Produktanvendelse: Anvendes indendørs på lofter og vægge af beton, puds og tidligere malede overflader, hvor der er risiko for farvegennemslag af nikotin og vandskjolder. Kan anvendes som både grund og finish, eller kun som grund og overmales med anden Yunik maling i ønsket glanstin. Kan **ikke** anvendes på træ.

Glans: Helmat.

Rækkeevne: Ca. 8 m²/liter pr. behandling



Yunik Strukturmaling



Produktanvendelse: Anvendes indendørs til strukturgivning på vægge og lofter, m.m. Giver en grovkornet og rustik overflade. Virker dækkende over mindre revner.

Glans: Helmat.

Rækkeevne: ½ - 1 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne, påføringsmetoden og den ønskede struktur.

Tips:

- Når du maler loftet, så tænk på at malingen skal påføres fra lyset ind mod indervæggen. Forefindes der flere vinduer, så begynd der hvor lys indfaldet er stærkest.
- Om nødvendigt, isoler da evt. vandskader / nikotinskjolder med Yunik Spærregrunder eller Yunik Spærrefinish.
- Husk ligeledes på at rengøre den overflade du skal male. Er væggene nye, eller findes der revner, så anvend glasfiber- eller papirstrimler i revnerne. Spartel disse revner eller huller med Yunik Spartelmasse og slib til sidst overfladen.
- Glem ikke at afbryde for strømmen inden du afmonterer diverse kontakter, og lad denne være afbrudt under hele arbejdsprocessen.

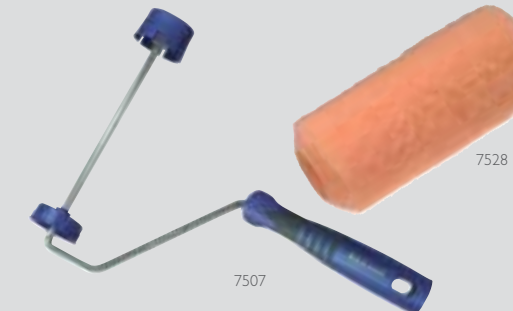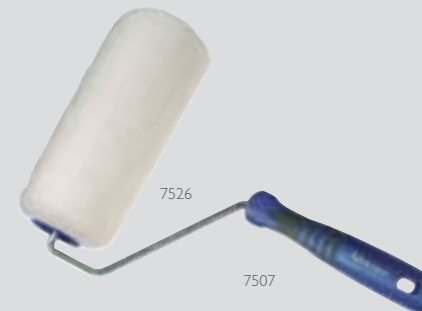

Valg af værktøj:

Til maling af lofter, anbefaler vi Stiwx maleværktøj:

Valse 7526 – som er en valse af polyester som passer til næsten alle overflader såsom, finpudsede vægge. **Valse 7526** passer til Stiwx ergonomiske rullerkafter med 2- komponent **Soft Grip**, som giver et optimalt greb når du skal male.

Til maling af vægge anbefaler vi Stiwx maleværktøj:

Valse 7528 – som er en valse af polyester der passer til grove og mellem grove overflader. **Valse 7528** passer til Stiwx ergonomiske rullerkafter med 2-komponent **Soft Grip**, som giver et optimalt greb når du skal male.



Yunik Vægmalning 5+, 7, 10+, 20

Produktanvendelse: Yunik 5+ & 10+ er velegnet indendørs på lofter og vægge af beton, puds, tapet, glasvæv og filt, hvor der ønskes en mat / silkemat overflade og hvor der stilles større krav til robust- og vaskbarhed. Kan også anvendes på facader.
Yunik 7 & 20 anvendes indendørs til vægge af beton, på puds, tapet, glasvæv og filt hvor der ønskes en mat / halvmat overflade. Fx på filt / væv i køkken, badeværelse, entré samt børneværelser, hvor der stilles større krav til robust- og vaskbarhed.

Glans:
5 Mat.
7 Silkemat.
10 Silkemat.
20 Halvmat.

Rækkeevne: 8-10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.

Mal og bejds møbler & træværk

Tænk på helheden mal ikke kun vægge og lofter, frisk op på møbler samt træværk og giv disse dit helt eget personlige præg.



Yunik Dør & Panel V15

Produktanvendelse: Er en indendørs acrylemalje som er egnet til maling på fx døre, karme og møbler, køkkenlåger samt rustbeskyttet jern og metal. Også anvendelig til indvendig side af vinduer. Giver en hård og rengøringsvenlig overflade, som ikke gulner.

Glans: Silkemat.
Rækkeevne: 8-10 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Acrylemalje maling V40, V80

Produktanvendelse: Inden- og udendørs acrylemalje maling til færdigmaling på grundet træ og metal. Såsom døre, paneler, karme, køkkenlåger samt radiatorer. Ekstra gode strygeegenskaber. Drypfri og fyldig med god sammenflydning. Gulner ikke.

Glans:
40V Halvblank.
80V Blank.
Rækkeevne: 8-10 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Alkydmaling 50, 90

Produktanvendelse: Inden- og udendørs til færdigmaling på grundet træ og metal, såsom, døre, karme, paneler, skabslåger m.m. hvor der stilles store krav til robust- og vejrbestandighed. Grundet den hårde, diffusionstætte overflade anbefales produktet ikke til vinduer på udvendig side.

Glans: 40 Halvblank.
50 Halvblank.

Rækkeevne: 10-12 m²/liter pr. behandling.



Yunik Møbellak 20, 90

Produktanvendelse: Anvendes indendørs på alle typer træ hvor man ønsker en robust overflade. Lakken er slidstærk og giver en smuk, gylden overflade. Både til vedligeholdelse og nylakering – er ikke egnet til anvendelse på gulve.

Glans: 20 Halvmat.
90 Blank.

Rækkeevne: 10-12 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Panellak Klar & hvid

Produktanvendelse: Anvendes indendørs på træpaneler og lignende træoverflader. Den klare lak kan tones med max. 5% tonepasta til ønsket kulør. Giver en meget rengøringsvenlig overflade. Er ikke egnet til anvendelse på gulve. Er modstandsdygtig overfor slid. Lakken er lugtsvag og gulner ikke. Silkemat.

Glans:
Rækkeevne: 10-12 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Møbellak V20, V50

Produktanvendelse: Anvendes indendørs på lyse træsorter. Giver møbler en meget rengøringsvenlig overflade. Lakken er farveløs, lugtsvag og gulner ikke. Er ikke egnet til anvendelse på gulve.

Glans: 20 Halvmat.
50 Halvblank.

Rækkeevne: 9-11 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Hvidbejdse

Produktanvendelse: Anvendes indendørs på trælofter og andre træoverflader, hvor man ønsker et hvidtonet mat udseende. Alt efter hvor meget man påfører, kan det hvidtonede udseende styres. Bejdsen er lugtsvag og gulner ikke. Mat.

Glans:
Rækkeevne: 10-15 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik interiørbejdse

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til f.eks. ubehandlede træpaneler, møbler og andet inventar i lyse træsorter. Kan tones til en lang række dekorative nuancer som indfarver træoverfladen og efterlader denne mat, smudsafvisende. Hvor der er behov for ekstra stor robusthed anbefales en overlakering med vandig lak. Helmat.

Glans:
Rækkeevne: 10-12 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.





Yunik Tavlelak Sort

Produktanvendelse: Anvendes på træ og metal indendørs. Er desuden meget velegnet på vægge, hvor der ønskes en tavlelignende overflade.

Glans: Helmat.

Rækkeevne: 8-12 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Tips:

- Tænk på at døre, dørkarme, paneler og skabslåger ofte er udsat for smuds, fedtfingre og almindelig slitage. Vælg derfor en maling som er let at holde ren og som har en slidstærk overflade.
- Blanke malinger har en mere robust og slidstærk overflade end matte malinger, derimod er et halvmat produkt mere følsomt overfor ujævnheder i underlaget som overfor penselstrøg i malingen.

Valg af pensel:

Til maling af møbler, døre, paneler med mere, anbefaler vi Stiwx maleværktøj: **Premium – Non Drop lakpensel 8000** – er en ergonomisk pensel med **Soft Grip** der giver et optimalt greb når du maler. Penslen har en unik børsteblanding, **Non Drop**, som består af syntetiske fibre og naturbørster. **Non Drop** afgiver et perfekt lag maling og drypper ikke når du maler. Anvendes indendørs til maling af møbler, døre, paneler m.m.



Male / lakere gulv

Et malet eller lakeret gulv ser friskt og nydeligt ud og gør en stor forskel. Desuden er et malet eller lakeret gulv nemt og enkelt at rengøre. Valget af farve på gulvet kan både matche indretningen eller bryde mod den.



Yunik Acrylgulvmaling

Produktanvendelse: Anvendes til indendørs beton- og trægulve. Ikke velegnet til gulve der udsættes for store belastninger så som garagegulve. Er diffusionsåben og slidstærk. Tåler ikke stående vand på overfladen.

Glans: Halvblank.

Rækkeevne: 6-8 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik Urethangulvmaling

Produktanvendelse: Anvendes til indendørs beton- og trægulve. Desuden anvendelig på udendørs overdækkede altan- og terrassegulve. Er slidstærk og vandbestandig. Har god sammenflydning. Smudsafvisende og rengøringsvenlig. Må ikke anvendes på grundvandspåvirkede gulve eller frisk beton.

Glans: Halvblank.

Rækkeevne: 8-10 m²/liter pr. behandling.



Yunik Alkyd gulvlak 40, 80

Produktanvendelse: Anvendes indendørs på alle trægulve, både nyt træ og tidligere lakeret træ. Anvendes også på korkgulve. Kan dog ikke anvendes ovenpå vandbaseret lak. Lakken er særdeles slidstærk og giver en smuk, gylden overflade.

Glans: 40 Halvblank.

80 Blank.

Rækkeevne: 10-14 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.



Yunik vandig Parketlak 20, 55

Produktanvendelse: Anvendes indendørs til nylakering og vedligehold af trægulve og korkgulve. Lakken er særdeles slidstærk og gulner ikke.

Glans: 20 Silkemat.

55 Halvblank.

Rækkeevne: 10-12 m²/liter pr. behandling, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden.

Tips:

- Belast ikke gulvet før end overfladen er helt hærdet op, selv om overfladen føles tør, skal du vente nogle dage ekstra med at sætte tunge genstande på gulvet.

Valg af værktøj:

Til maling eller lakering af gulve anbefaler vi Stiwx maleværktøj. **Valse 7547** – er en valse af microfiber bestående af acryl som passer til afslebne overflader, såsom gulve, møbler, døre m.m. **Valse 7547** passer til Stiwx ergonomiske rullerkafter med **Soft Grip** som giver et optimalt greb når du maler eller lakerer.

