

The logo for hagmafloor, featuring a stylized blue wave icon above the word "hagmafloor" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol.

# hagmafloor®

- Gulvsystem for fagfolk



## Fugefrie belægninger

*Slidstærk • Æstetisk • Skræddersyet  
Rengøringsvenlig • Kemikaliebestandig*

Importør:

**Linolie1-2-3**

Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3  
Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301

[www.linolie123.dk](http://www.linolie123.dk)

# Hagmafloor maling samt belægning

## Vandbaserede malingsystemer

**Gulvmaling 1K** vandbaseret 1-komponent, diffusionsåben, pigmenteret, polyuretan/akrylat baseret maling. Til inden- og udendørs brug, kan anvendes på både beton og træ.

**Gulvimprægning EP-V** vandbaseret 2-komponent, diffusionsåben og ufarvet, epoxystøvbinding (et lag) samt epoxyforsegling (to lag). Velegnet til beton, træ og fiberplader. Glansgrad ca. 80, ved to lag.

**Gulvmaling EP-V Blank** vandbaseret 2-komponent, diffusionsåben epoxy maling. Til maling af beton, træfiberplader m.m. Glansgrad ca. 80.

**Gulvmaling EP-V Objekt** vandbaseret 2-komponent, diffusionsåben epoxy maling. Glansgrad ca. 40.

**Gulvmaling EP-V Tykfilm** vandbaseret 2-komponent epoxy maling. Til maling af beton, træfiberplader m.m. Glansgrad ca. 65, ved tykke lag reduceres glansgraden. Produktet kan med fordel anvendes som tykfilmsmaling, da man kan påføre en tykkelse på op til 150µm i et lag.



Gulvmaling EP-V Blank (003)



Gulvmaling 1K (003)

## Farvekort

Hvid 000	Lys beige 019	Lysegrå 003	Mellemgrå 002	Gråblå 005	Blå 024	Grågrøn 007	Lysegrøn 011	Lysegul 016
□*	□*	□*●○	□*●○	□*○	□*	□*○	□*	□*

- = Standardfarve for Gulvmaling EP-V Blank
- \* = Standardfarve for Gulvmaling 1K
- = Standardfarve for EP-V Tykfilmsmaling
- = Standardfarve for EP-V Objekt

Importør:

**Linolie 1-2-3**

Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3

Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301


www.linolie123.dk

# Chips- og Farvesandsgulv

## Chipsgulv

Chipsgulve males med pigmenteret epoxy hvorefter overfladen lakeres. Der opnås en levende, slidstærk overflade. Se udbudet af farver for chipsgulve nedenfor og udbudet af farver for basismalinger på side 2.

### Farvekort chips

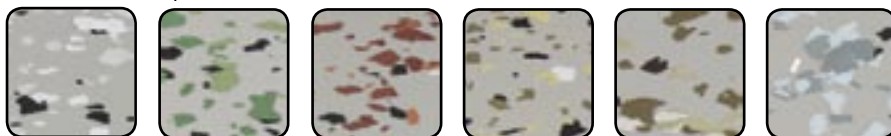

9303

9401

9404

9406

9409

9424

## Farvesandsgulv

Farvesand anvendes i kombination med epoxy til at lægge en ekstrem slidstærk og tynd belægning. Til inde og udendørs brug, så som garage, kælder og udendørs trapper.

Se udbudet af farver for farvesand nedenfor og udbudet af farver for basismalinger på side 2.

### Farvekort Farvesand



6203

6301

6303


6304

6306

6309



Chipsgulv (9303)

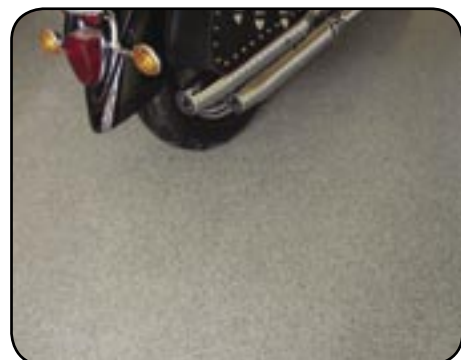

Farvesandsgolv (6309)

Importør:

**Linolie 1-2-3**

Malervarer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3

Dam Enge 5

3660 Stenløse

Telefon 48184302

Telefax 48184301

www.linolie123.dk



**Hagmans Kemi AB** er et familiefirma der blev startet i 1942. Vores fabrik og hovedkontor ligger i Fritsla, omkring 20 kilometer sydvest for Borås.

### Vores forretningsplan

Hagmans udvikler, fabrikkerer og sælger kemitekniske koncepter for avanceret overfladebehandling til kunder i Norden, som dermed får lavere vedligeholdelsesudgifter. Gennem egen kompetence og i samarbejde med udvalgte partnere udvikler vi innovative idéer, som bygger på moderne teknik.

### Vore områder

Hos Hagmans arbejder vi med intensiv og kundencær produktudvikling for at skabe funktionelle og dekorative beskyttelsesbelægninger til tag, gulv og bilpleje.

### Kvalitet og miljø

Hagmans Kemi AB overholder kravene i overensstemmelse med Kvalitetssystemet ISO 9001 samt Miljøsystemet 14001.



Importør: Linolie 1-2-3 - Magdalenas ApS  
Tlf 48184302 • Dam Enge 5 • 3660 Stenløse • DK  
linolie123@linolie123.dk • www.linolie123.dk

Producent: Hagmans Kemi AB • S-511 10 Fritsla  
Tlf +46 (0)320 189 00 • Fax +46 (0)320 723 94  
info@hagmans.se • www.hagmans.com

SP9061DK